

LED-Außenleuchte ohne Sensor

GL 65

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069469
Art.-Nr. 069469



Außenleuchte

3000 K



IP44



IK03



Energie sparen

3 years



CE

Funktionsbeschreibung

Die Stand- und Wegeleuchte GL 65 sorgt für Eleganz rund ums Haus. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und einem Leuchtkörper aus Opalglas, passt sie perfekt zur Wandleuchte L 605 S und unserer Kamera-Sensor-Leuchte L 620 CAM SC. Auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten


Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Herstellergarantie	3 Jahre	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Mit Fernbedienung	Nein	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Variante	ohne Bewegungsmelder	Leistung	8,5 W
VPE1, EAN	4007841069469	Lichtstrom Gesamtprodukt	575 lm
Anwendung, Ort	Außenbereich	gemessener Lichtstrom (360°)	575 lm
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus	Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbe	Anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Verpackungsinhalt	1	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Montageort	Stand	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Schlagfestigkeit	IK03	Softlichtstart	Ja
Schutzart	IP44	Vernetzung	Nein
Schutzklasse	I	Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Produkt Kategorie	LED-Außenleuchte ohne Sensor

GL 65

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069469
Art.-Nr. 069469




Sensorerfassungsbereich

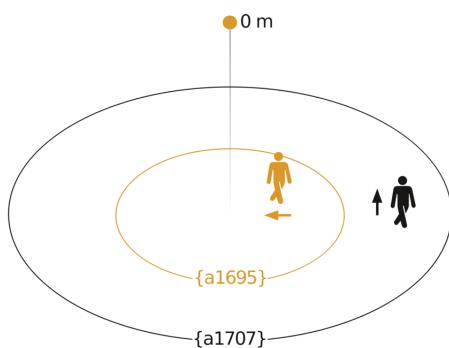


Mögliche Montagehöhe: 0,00 m - 0,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

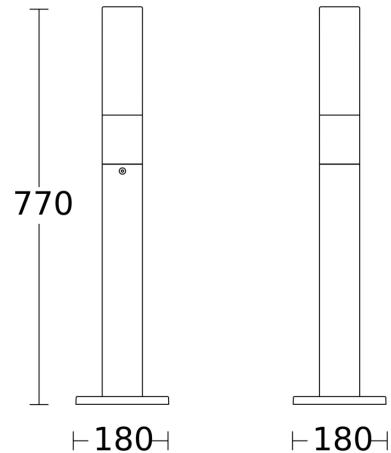

Schaltplan



Schaltplan

