

## Sensor-LED-Außenleuchte

# L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 085247  
Art.-Nr. 085247



|                            |                      |           |                |  |                        |  |                           |  |                      |  |                                |  |
|----------------------------|----------------------|-----------|----------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|--|
| LED                        |                      |           | 3000 K         |  | 2 - 2000 Lux (via App) |  | 10 Sek - 60 Min (via App) |  | 10 - 100% Hauptlicht |  | Lichtquelle nicht austauschbar |  |
| 30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag) | Infrarot-Sensor 180° | Max. 10 m | 3000K warmweiß |  |                        |  |                           |  |                      |  |                                |  |

## Funktionsbeschreibung

Qualität im Quadrat. LED-Sensor-Wandleuchte L 40 SC mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse. Mit neuer Infrarotsensor-Generation und langlebigem STEINEL LED-System mit warmweißen 3000 K. Mit Softlichtstart, Grundlicht, Hauptlicht und Gruppenfunktion. Bequeme Einstellung sowie Vernetzung beliebig vieler Bluetooth-Mesh-Leuchten per App und Bluetooth Mesh Standard. Max. Erfassung: 180°, durch innovative, steckbare Abdeck-Clips individuell anpassbar. Plastikfrei verpackt.

## Technische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 105 x 201 x 261 mm  |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                      |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre   |
| Einstellungen via       | Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh                          |
| Mit Fernbedienung       | Nein  |
| Variante                | mit Bewegungsmelder & Bluetooth                             |
| VPE1, EAN               | 4007841085247   |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich  |
| Anwendung, Raum         | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe                   | Anthrazit   |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Nein  |
| Verpackungsinhalt       | 1   |
| Montageort              | Wand  |
| Schlagfestigkeit        | IK03  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )                    |
| Dämmerungsschalter           | Ja  |
| Abdeckmaterial Lieferumfang  | Abdeckclips                                       |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 930 lm  |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 930 lm  |
| Farbtemperatur               | 3000 K  |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                            |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std                                       |
| Sockel                       | Ohne  |
| LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control                            |
| Softlichtstart               | Ja  |
| Dauerlicht                   | schaltbar   |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                                       |
| Zeiteinstellung              | 10 s – 60 Min.                                    |
| Grundlichtfunktion           | Ja  |
| Grundlichtfunktion Zeit      | 10s-60 Min., Helligkeit gesteuert, AUS, Dauer-EIN |

**L 40 SC**

mit Bewegungsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 085247  
Art.-Nr. 085247

**Technische Daten**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Schutzart   | IP54                         |
| Schutzklasse  | I                            |
| Umgebungstemperatur                                 | von -20 bis 40 °C            |
| Werkstoff des Gehäuses                              | Aluminium                    |
| Werkstoff der Abdeckung                             | Kunststoff opal              |
| Netzanschluss                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     |
| Leistung  | 12,9 W                       |
| Mittlere Bemessungslebensdauer<br>Netzteil bei 25°C | > 60000 Std                  |
| Slavebetrieb einstellbar                            | Ja                           |
| segmentweise Ausblendung                            | Ja                           |
| Elektronische Skalierbarkeit                        | Nein                         |
| Mechanische Skalierbarkeit                          | Ja                           |
| Reichweite Radial                                   | r = 4 m (25 m <sup>2</sup> ) |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Hauptlicht einstellbar          | 10 - 100 %                  |
| Dämmerungseinstellung Teach     | Ja                          |
| Vernetzung                      | Ja                          |
| Art der Vernetzung              | Master/Master, Master/Slave |
| Grundlichtfunktion in Prozent   | 0 – 100 %                   |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 0 %                         |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 100 %                       |
| Vernetzung via                  | Bluetooth Mesh              |
| Farbwiedergabeindex CRI         | = 82                        |
| Erfassungswinkel                | 180 °                       |
| Produkt Kategorie               | Sensor-LED-Außenleuchte     |

**Zubehör**

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C


Sensor-LED-Außenleuchte

# L 40 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth  
EAN 4007841 085247  
Art.-Nr. 085247




**Sensorerfassungsbereich**

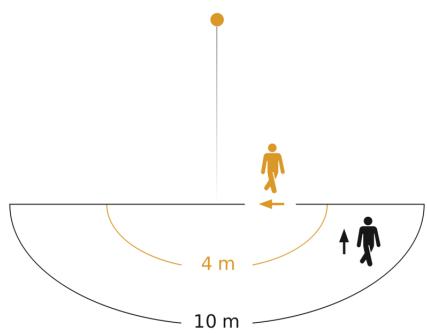


Mögliche Montagehöhe: -  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

**Maßzeichnung**

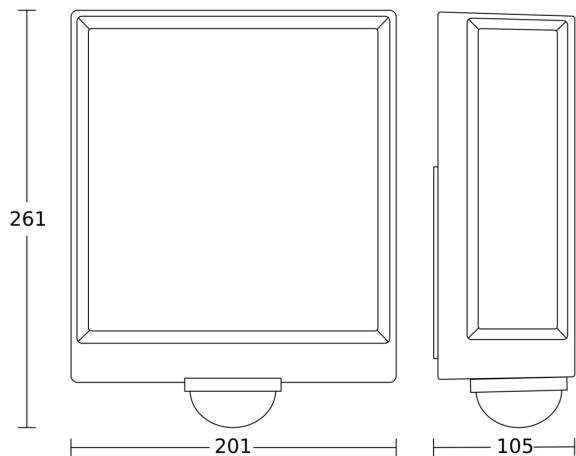

**Schaltplan Bluetooth**



**Schaltplan Bluetooth**

