Außenleuchte ohne Sensor

L 835 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 079260
Art.-Nr. 079260

LED
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K
3000K warmweiß

IP44

2 - 2000 Lux

5 Sek - 60 Min

Softlichtstart

4h
Manuelle Übersteuerung 4 Std

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Moderne Lichtwürfel. Die kubische LED-Außenleuchte L 835 C ohne Sensor besticht durch edlen Look und setzt jede Hauswand mit warmweißem LED-Licht (3000 K) und 616 lm perfekt in Szene. Ideal für Terrassen, Hauseingänge und Fassaden. Per App können mehrere Leuchten über Bluetooth zu Leuchtengruppen vernetzt werden. Ist eine Sensorleuchte dabei, starten alle Lichter automatisch, sobald Bewegung erkannt wird. In Verbindung mit einer SC-Variante der Cube-Serie kann der Funktionsumfang der Außenleuchte um Dauerlicht, Dämmerungsfunktion und Zeiteinstellung erweitert werden. Farbe: Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	110 x 110 x 110 mm
Abmessungen (Ø x H)	132 x 110 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841079260
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1

Leistung	9,1 W
Dämmerungsschalter	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	616 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	616 lm
Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

Außenleuchte ohne Sensor

L 835 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 079260
Art.-Nr. 079260

Technische Daten

Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	Außenleuchte ohne Sensor

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

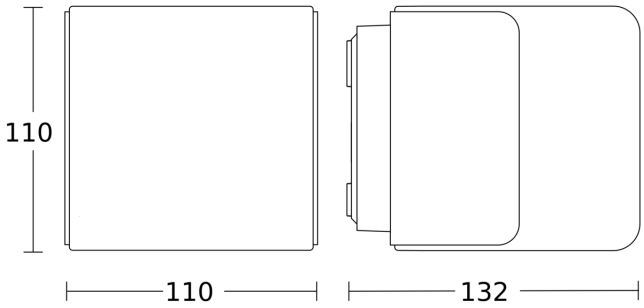

Lichtverteilungskurve



Leistung	**9,1 W**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
gemessener Lichtstrom (360°)	**616 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Lebensdauer LED (Max. °C)	**50000 Std**
LED Kühlsystem	**Passive Thermo Control**