

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

ohne Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 086824
Art.-Nr. 086824



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/
Außenleuchte



Vernetzbar via Kabel



Energie sparen



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 6093 lm bei 49,4 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. Erhältlich in weiß oder anthrazit. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	ohne Bewegungsmelder - weiß
VPE1, EAN	4007841086824
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Innenbereich
Farbe	Weiß
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke, Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C

Dämmerungsschalter	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	6093 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	6093 lm
Gesamtprodukt Effizienz	123 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Funktionen	Relais Ausgang
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

01.2024

Seite 1 von 3

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

ohne Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 086824
Art.-Nr. 086824



Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Leistung	49,4 W
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		


Zubehör

EAN 4007841 080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12


XLED PRO ONE Max

ohne Bewegungsmelder - weiß
EAN 4007841 086824
Art.-Nr. 086824

Maßzeichnung

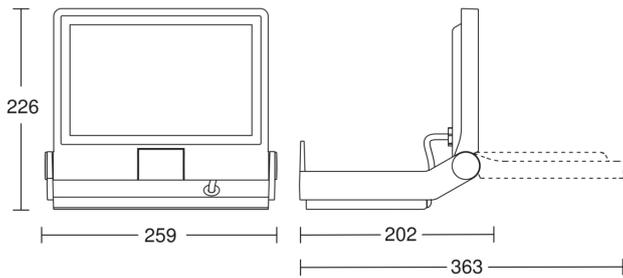

Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

