


GUIDE D'INSTALLATION DU MIROIR LED/LED MIRROR INSTALLATION GUIDELINE
RICHTLINIEN ZUR INSTALLATION VON LED-SPIEGELN/GUÍA DE INSTALACIÓN DEL ESPEJO LED
LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI SPECCHI A LED/LED SPIEGEL INSTALLATIE RICHTLIJN
DIRETRIZES DE INSTALAÇÃO DO ESPELHO DE LED/WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI LUSTEREK LED

AITANA

MIROIR AVEC LED

135607

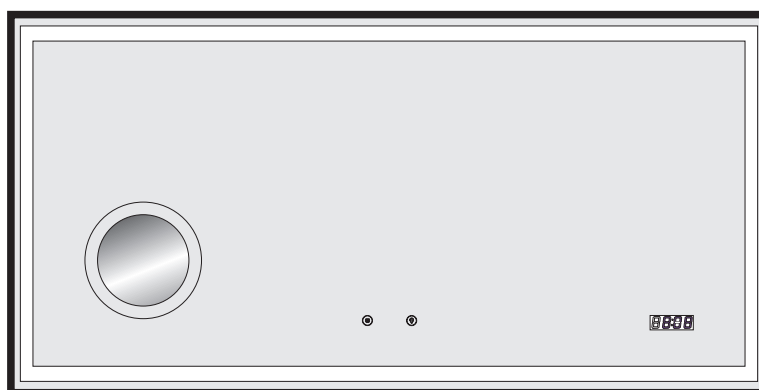

FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou





Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




Vente-unique.com

Guide d'installation du AITANA MCLO8 (600*1200)

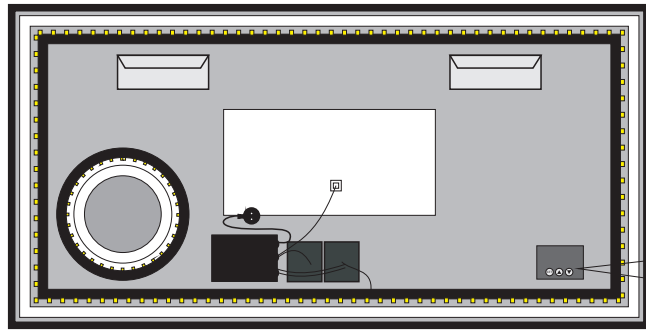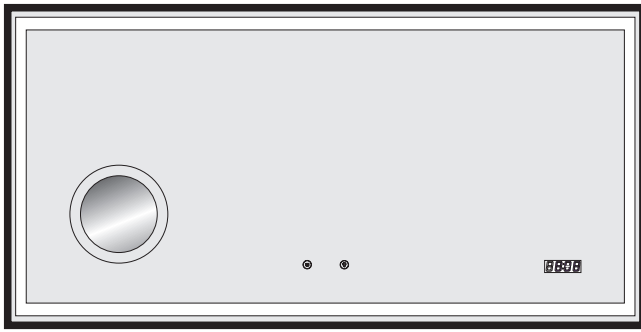

COMPOSANTS

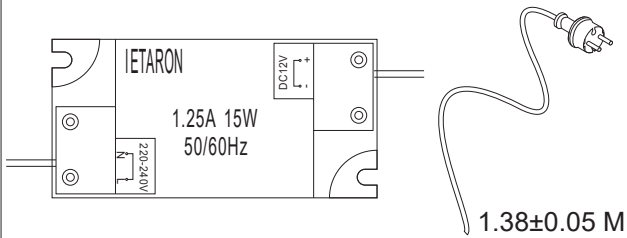

Ceinture à LED: 2835-60-3000K

Lorsque la date et l'heure s'affichent normalement,

Appuyez d'abord sur **SET**, la partie des minutes clignote, puis appuyez sur **▼** et **▲** pour régler.

Deuxièmement, appuyez de nouveau sur **SET**, la partie des heures clignote, appuyez sur **▼** et **▲** pour régler.


Troisièmement, appuyez sur **SET** de nouveau, la partie date clignote, appuyez sur **▼** et **▲** pour régler.

Quatrièmement, appuyez sur **SET**, la partie mois clignote, appuyez sur **▼** et **▲** pour régler.

Cinquièmement, appuyez sur **SET**, la partie année clignote, appuyez sur **▼** et **▲** pour régler.

Finalement, appuyez sur **SET**, pour quitter l'interface de configuration.


TOOLS

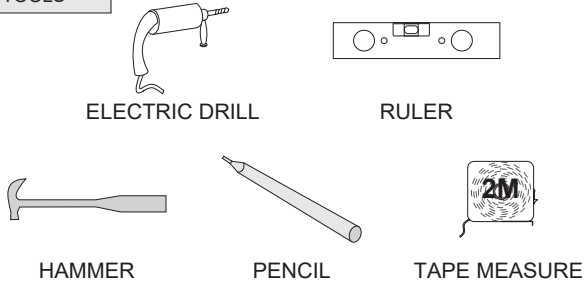


Instructions de maintenance

1. Lors de l'utilisation de l'armoire du miroir, veuillez ne pas mettre de produit chimique qui incluent de l'acide, de l'alcalin et autres produits chimiques corrosifs sur le cadre de l'armoire afin d'éviter d'endommager la surface de l'armoire.
2. Veuillez ne pas mettre de gaz volatile dans l'armoire du miroir.
3. Veuillez ne pas mettre de serviette humide ou serviette de bain dans l'armoire, ne touchez spécialement pas le cadre de l'armoire afin d'éviter l'oxydation.
4. Lors de l'utilisation de l'armoire pendant longtemps, après que le miroir de la porte devienne sale, vous pouvez utiliser un mélange de 70% C₂H₅OH et 30% d'eau pour nettoyer le miroir.
5. Le côté du miroir est spécialement réglé, veuillez utiliser un chiffon doux pour le nettoyer, et gardez le côté du miroir sec, veuillez ne pas utiliser de produits chimiques acides pour le nettoyer.


1. Mettez un support 200 B à l'horizontale sur le mur. Marquez la position du trou et le bord.




2. Percez les trous à une profondeur de 40mm de diamètre Ø8 sur la position des 2 marques, et poussez le tuyau d'expansion élastique à l'intérieur.






3. Comme indiqué sur le schéma, fixez le support au mur avec des vis.




4. Mettez le miroir sur le mur comme indiqué sur l'image.

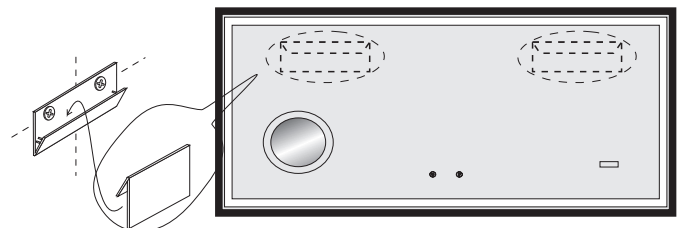

Installation manual of AITANA MCLO8 (600*1200)

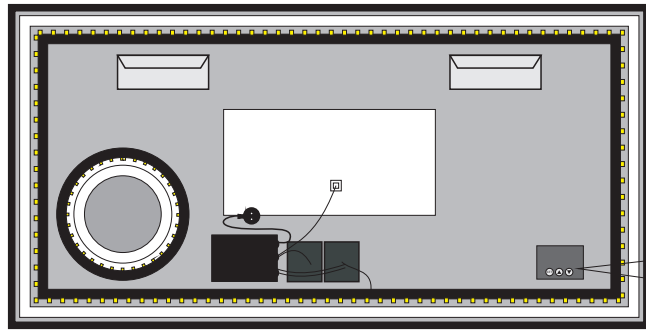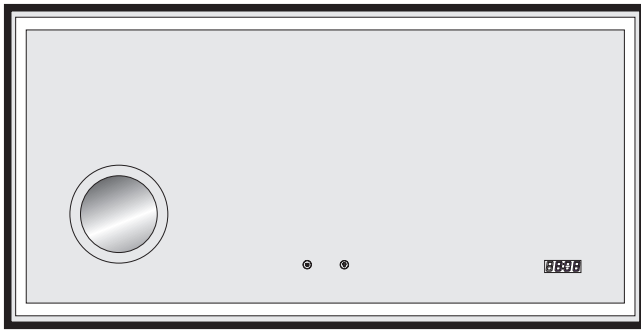


COMPONENTS

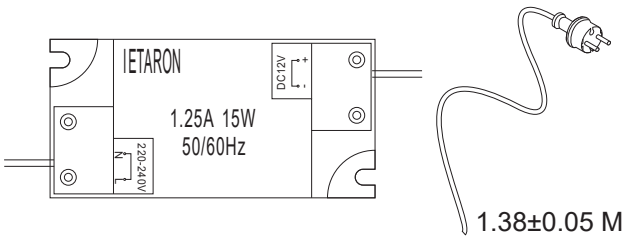

LED-Belt: 2835-60-3000K

When the date and time show normally,
 Firstly, press **SET**, the minute part blinks, then press **▼** and **▲** to adjust .
 Secondly, repress the **SET**, the hour part blinks, press **▼** and **▲** to adjust .
 Thirdly, Press **SET** again, the date part blink, press **▼** and **▲** to adjust .
 Fourthly, Press **SET**, the month part blinks, press **▼** and **▲** to adjust .
 Fifthly, Press **SET**, year part blinks, press **▼** and **▲** to adjust.
 Finally, press **SET**, exit the setup interface.


TOOLS

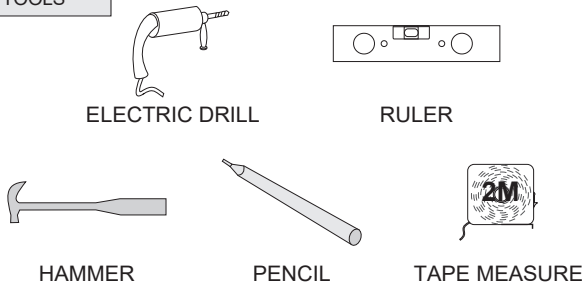


Maintenance Instruction

1. When use the mirror, please don't put the chemicals which including acid, alkaline and other corrosive chemicals on the frame of the mirror so that could avoid to affect the surface of the mirror.
2. Please don't put some volative gas in the mirror.
3. Please don't put the wet towel or bath towel in the cabinet, especially don't touch the frame of the mirror so that could be avoid of oxidation.
4. When use the mirror for a long time, after the mirror is not clear,we could use the Mixture of 70% CH₂O₅H and 30% water to clear the mirror.
5. The side of mirror is dealt specially, please use soft cloth to clear it, and keep the side of the mirror dry. Please don't use acid chemicals to clear it.


1. Put a 200-Bracket B in horizontal on the wall. Mark the position of the hole and the edge.




2. Drill Ø8 in 40MM depth holes in the position of the 2 marks, and put the plastic-expansion pipe inside.





3. As followed picture, fix the bracket B on the wall with screws.




4. Put the mirror on the wall as picture.

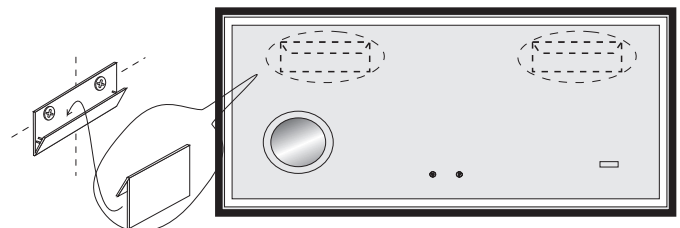

Installationsanleitung für AITANA MCLO8 (600*1200)

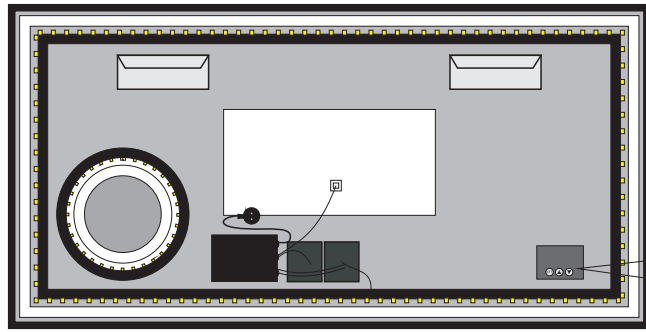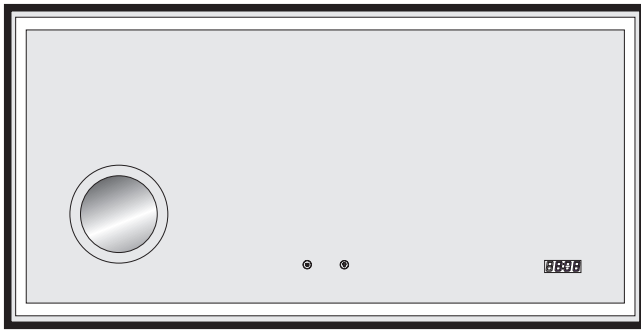

KOMPONENTEN

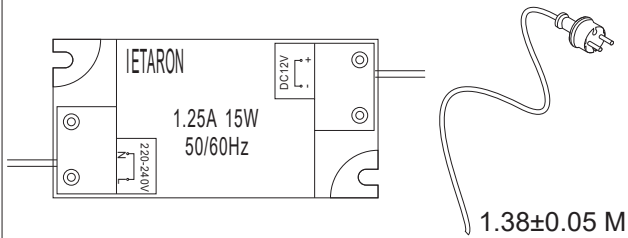

LED-Band: 2835-60-3000K

Wenn das Datum und die Uhrzeit normal angezeigt werden,

Drücken Sie erstens **SET**, die Minutenanzeige blinkt, dann drücken Sie zum Einstellen **▼** und **▲**.
Zweitens drücken Sie erneut **SET**, die Stundenanzeige blinkt, drücken Sie zum Einstellen **▼** und **▲**.

Drittens drücken Sie erneut **SET**, die Datumsanzeige blinkt, drücken Sie zum Einstellen **▼** und **▲**.

Viertens drücken Sie **SET**, die Monatsanzeige blinkt, drücken Sie zum Einstellen **▼** und **▲**.

Fünftens drücken Sie **SET**, die Jahresanzeige blinkt, drücken Sie zum Einstellen **▼** und **▲**.

Schließlich drücken Sie **SET** und verlassen die Einstellungsfläche.

WERKZEUG




BOHRMASCHINE



LINEAL



HAMMER



BLEISTIFT



MASSBAND

Wartungsanleitung

1. Wenn Sie den Spiegelschrank benutzen, stellen Sie bitte keine Chemikalien, die Säure, Lauge und sonstige ätzenden Chemikalien enthalten, auf den Rahmen des Schrankes, damit sie nicht auf die Schrankoberfläche einwirken können.


2. Bitte kein flüchtiges Gas in den Spiegelschrank stellen.

3. Bitte legen Sie kein feuchtes Handtuch oder Badetuch in den Schrank, berühren Sie insbesondere den Rahmen des Schrankes nicht, um Oxidation zu vermeiden.


4. Bei längerer Verwendung des Schrankes und wenn der Türspiegel nicht klar ist, können wir eine Mischung aus 70 % C₂H₅ OH und 30 % Wasser verwenden, um den Spiegel zu reinigen.

5. Die Seite des Spiegels ist speziell behandelt, nutzen Sie bitte für die Einigung ein weiches Tuch und halten Sie die Seite des Spiegels trocken, bitte für die Reinigung keine säurehaltigen Chemikalien verwenden.


1. Bringen Sie eine 200-Halterung B horizontal an der Wand an. Markieren Sie die Position der Bohrung und der Kante.




2. Bohren Sie Ø8-Löcher in 40 mm Tiefe in die 2 Markierungen und setzen Sie das elastische Dehnungsrohr ein.





3. Laut nachstehender Abbildung befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Wand.




4. Bringen Sie den Spiegel an der Wand an, siehe Abbildung.

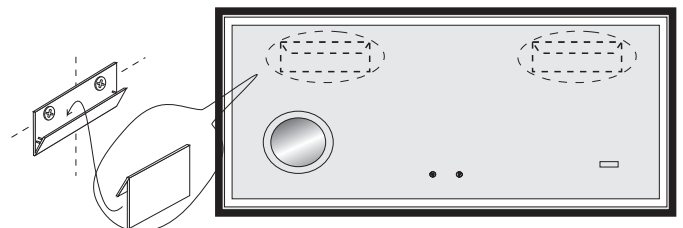

Manual de instalación de AITANA MCLO8 (600*1200)

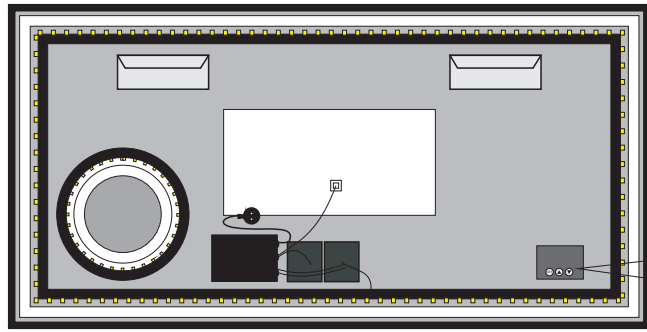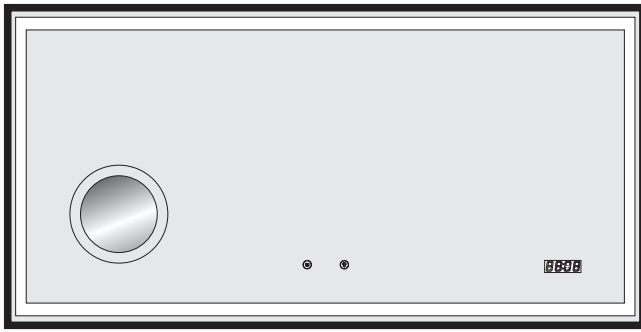


COMPONENTES

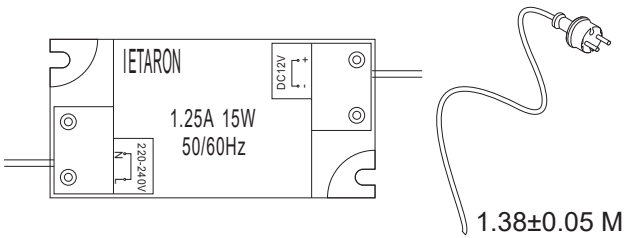

Cinta LED: 2835-60-3000K

HERRAMIENTAS

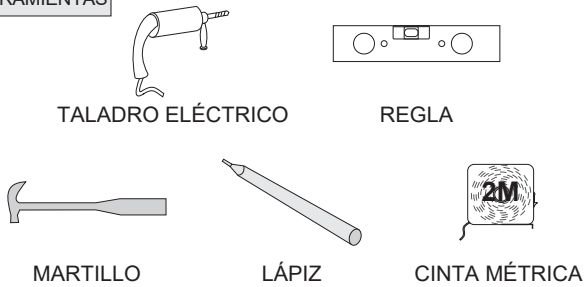

Cuando la fecha y la hora se muestran normalmente,

Primero, pulse **SET**, la sección de los minutos parpadea, entonces pulse **▼** y **▲** para ajustar.

En segundo lugar, pulse **SET**, la sección de las horas parpadea, entonces pulse **▼** y **▲** para ajustar.

En tercer lugar, pulse **SET**, la sección de la fecha parpadea, entonces pulse **▼** y **▲** para ajustar.

En cuarto lugar, pulse **SET**, la sección de los meses parpadea, entonces pulse **▼** y **▲** para ajustar.


En quinto lugar, pulse **SET**, la sección de los años parpadea, entonces pulse **▼** y **▲** para ajustar.

Finalmente, pulse **SET** para salir de la interfaz de la configuración.


Instrucciones de mantenimiento

1. Cuando utilice el espejo, no ponga productos químicos que incluyan ácido, alcalino y otros productos químicos corrosivos en el marco del espejo para que pueda evitar afectar a la superficie del espejo.
2. No ponga un gas volátil en el espejo.
3. No ponga la toalla húmeda o la toalla de baño en el armario, especialmente no toque el marco del espejo para que pueda evitarse la oxidación.
4. Cuando se utiliza el espejo durante mucho tiempo, después de que el espejo no es claro, podríamos utilizar la mezcla de 70 % C_2H_5OH y 30% de agua para limpiar el espejo.
5. El lado del espejo se trata especialmente, por favor use un paño suave para limpiarlo, y mantenga el lado del espejo seco.


1. Coloque un soporte B de 200 en horizontal en la pared. Marque la posición del agujero y el borde.




2. Perfore agujeros de $\varnothing 8$ en 40 mm de profundidad en la posición de las 2 marcas, y ponga el tubo de expansión elástica dentro.





3. Como se muestra en la imagen, fije el soporte a la pared con tornillos.




4. Coloque el espejo en la pared como un cuadro.

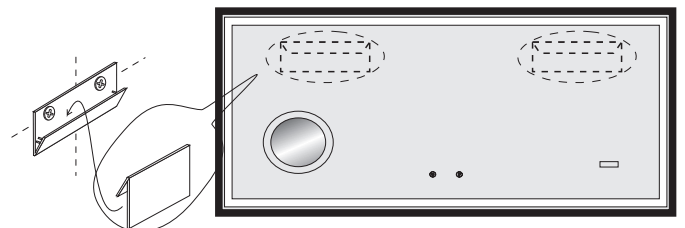

Manuale di istruzioni di AITANA MCLO8 (600*1200)

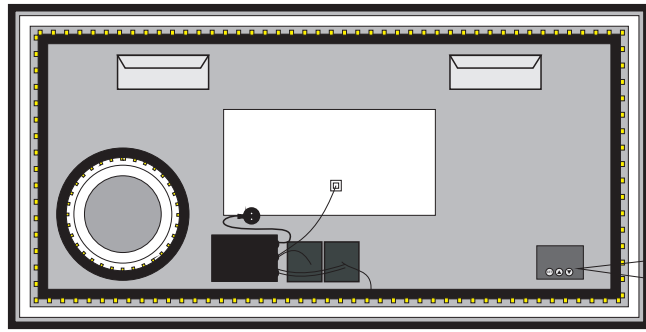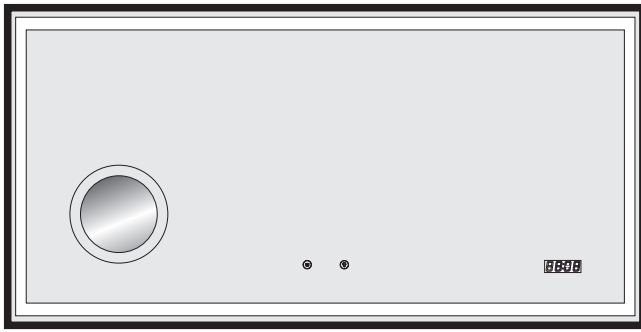


COMPONENTI

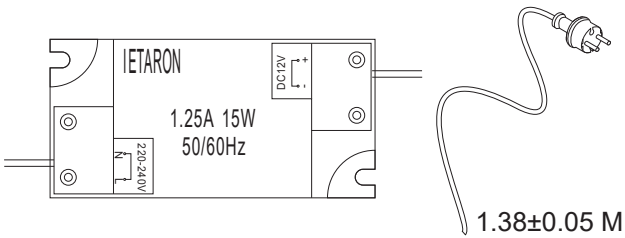

LED Cintura: 2835-60-3000K

STRUMENT

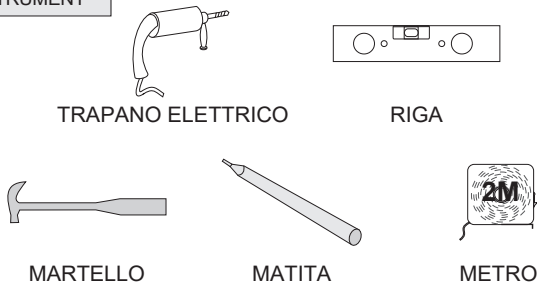


Quando la data e l'ora vengono visualizzate normalmente,

- In primo luogo, premere **SET**, la parte dei minuti lampeggia, quindi premere **▲** e **▼** regolare.
- In secondo luogo, reprimere il **SET**, la parte dell'ora lampeggia, stampa **▼** e **▲** regolare.
- In terzo luogo, premere di nuovo **SET**, la parte della data lampeggia, stampa **▼** e **▲** regolare.
- Poi, premere **SET**, la parte del mese lampeggia, stampa **▼** e **▲** per regolare.
- In quinto luogo, premere **SET**, la parte dell'anno lampeggia, premere **▼** e **▲** per regolare.
- Infine, premere **SET**, uscire dall'interfaccia di configurazione.


Istruzioni di manutenzione

1. Quando si utilizza lo specchio, non mettere le sostanze chimiche che includono acidi, alcalini e altre sostanze chimiche corrosive sul telaio dello specchio in modo da evitare di intaccare la superficie dello specchio.
2. Per favore, non mettere un po' di gas volatile nello specchio.
3. Si prega di non mettere l'asciugamano bagnato o l'asciugamano da bagno nell'armadio, in particolare non toccare la cornice dello specchio in modo da evitare l'ossidazione.
4. Quando si utilizza lo specchio per molto tempo, dopo che lo specchio non è chiaro, potremmo usarlo la Miscela di 70% C2H5OH e 30% di acqua per pulire lo specchio.
5. Il lato dello specchio è trattato in modo speciale, si prega di utilizzare un panno morbido per cancellarlo, e mantieni il lato dello specchio asciutto. Si prega di non usare prodotti chimici acidi per cancellarlo.


1. Mettere una staffa B da 200 in orizzontale sul muro. Segnare la posizione del foro e del bordo.




2. Praticare Ø8 in fori di profondità 40MM nella posizione dei 2 segni e inserire il tubo di espansione elastica all'interno.






3. Come nell'immagine seguente, fissare la staffa sul muro con le viti.




4. Metti lo specchio sul muro come immagine.

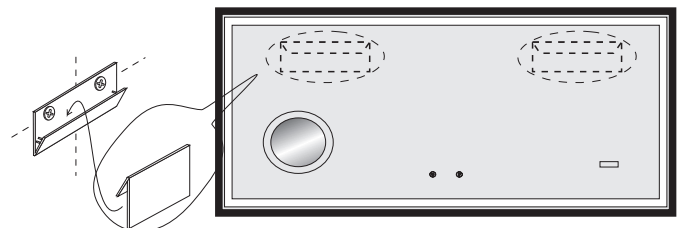

Installatiehandleiding van of AITANA MCLO8 (600*1200)

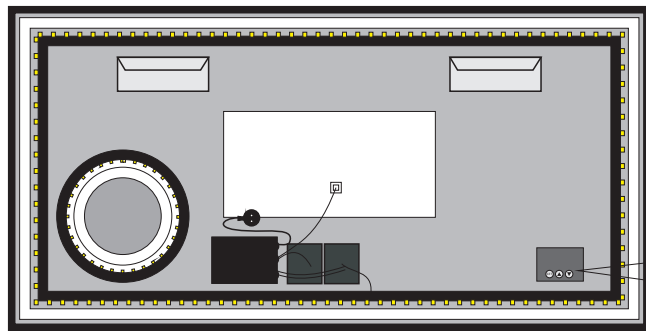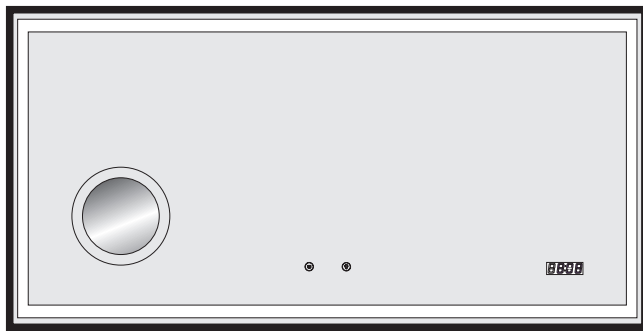


COMPONENTEN

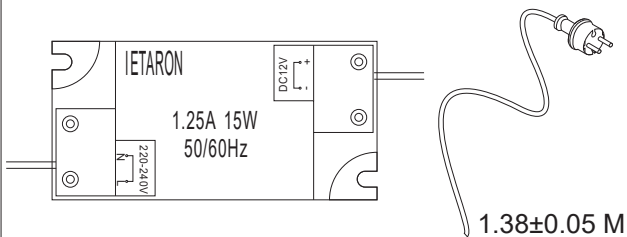

LED-riem: 2835-60-3000K

HULPMIDDELEN

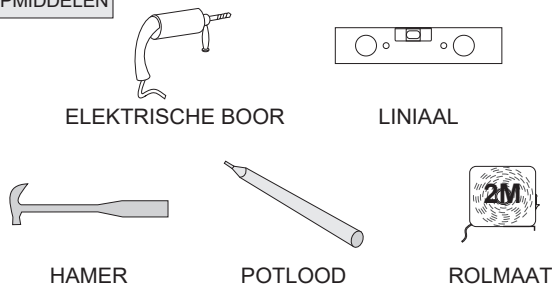

Wanneer de datum en tijd normaal worden weergegeven,

Drukt u eerst op **SET** en de minuutaanduiding begint te knipperen. Druk vervolgens op **▼** en **▲** om aan te passen.

Druk hierna nogmaals op **SET** en de uuraanduiding begint te knipperen. Druk nu op **▼** en **▲** om aan te passen.

Druk ten derde nog een keer op **SET** en de datum begint te knipperen. Druk op **▼** en **▲** om aan te passen.

Druk ten vierde op **SET** en de maand begint te knipperen. Druk op **▼** en **▲** om aan te passen.


Druk ten vijfde op **SET** en het jaar begint te knipperen. Druk op **▼** en **▲** om aan te passen.

Druk uiteindelijk op **SET** om de instellingen af te sluiten.


Onderhoudsinstructie

1. Wanneer u de spiegel gebruikt, breng dan geen chemicaliën zoals zure, alkalische en andere bijtende chemicaliën aan op het frame van de spiegel, anders kan het oppervlak van de spiegel worden aangetast.
2. Stop geen vluchtige gassen in de spiegel.
3. Plaats geen natte handdoek of badhanddoek niet in het kabinet en raak vooral het frame van de spiegel niet aan, zodat oxidatie kan worden voorkomen.
4. Wanneer de spiegel langere tijd wordt gebruikt en niet meer helder is, kunt u een mengsel van 70% C₂H₅OH en 30% water gebruiken om de spiegel schoon te maken.
5. De zijkant van de spiegel is speciaal behandeld, gebruik een zachte doek om het te verwijderen en houd de zijkant van de spiegel droog. Gebruik geen zure chemicaliën om het te verwijderen.


1. Plaats een 200-beugel B horizontaal op de muur. Markeer de positie van het gat en de rand.




2. Boor Ø8 gaten met een diepte van 40 mm op de positie van de 2 markeringen en plaats de elastische expansiepijp erin.





3. Bevestig de beugel aan de muur met schroeven zoals te zien in de afbeelding.




4. Plaats de spiegel op de muur zoals aangegeven in de afbeelding.

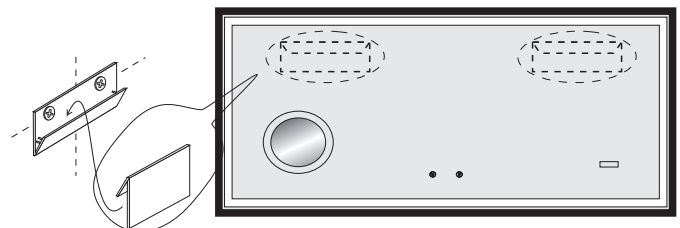

Manual de instalação de AITANA MCLO8 (600*1200)

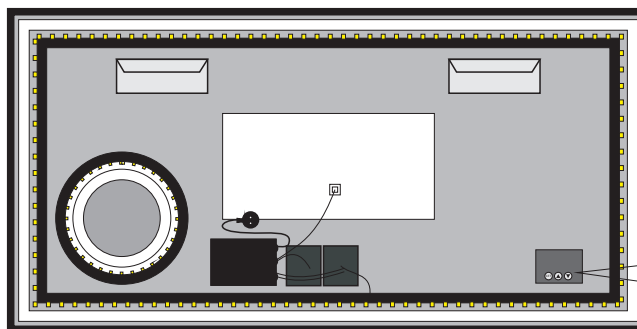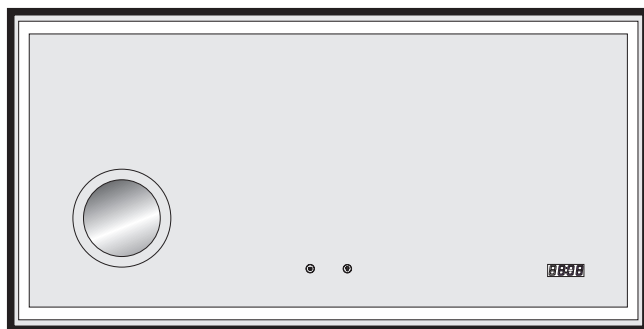

COMPONENTES

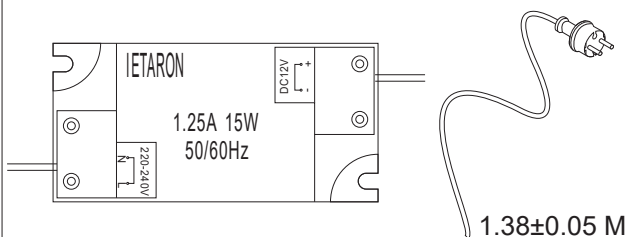

Correia LED: 2835-60-3000K

FERRAMENTAS




BERBEQUIM



RÉGUA



MARTELO



LÁPIS




FITA MÉTRICA

Quando a data e hora são apresentados normalmente, Primeiro prima **SET**, a parte dos minutos pisca; prima então **▼** e **▲** para ajustar. Depois, volte a premir **SET**, as horas piscam; prima **▼** e **▲** para ajustar. De seguida, volte a premir **SET** e a data pisca; prima **▼** e **▲** para ajustar. Prima então **SET**, o mês pisca; prima **▼** e **▲** para ajustar. Prima depois **SET**, o ano pisca; prima **▼** e **▲** para ajustar. Por último, prima **SET**, para sair da interface de configuração.


Instruções de manutenção

1. Quando utiliza o espelho, não utilize químicos que incluam ácidos, produtos alcalinos ou outros químicos corrosivos na estrutura do espelho, pois poderão afetar a superfície do espelho.
2. Não coloque gás volátil no espelho.
3. Não coloque toalhas molhadas ou toalhas depois de utilizar no banho no armário, especialmente não toque na estrutura do espelho, para evitar o aparecimento de oxidação.
4. Quando utiliza o espelho durante um longo período, quando não estiver tão nítido, pode utilizar uma mistura álcool de de 70% (C₂H₅OH) e 30% de água para limpar o espelho.
5. O espelho é muito frágil, utilize um pano suave para limpar e mantenha as laterais do espelho secas. Não utilize químicos ácidos para limpar.


1. Coloque um Suporte B 200 na horizontal na parede. Marque a posição do orifício e da extremidade.




2. Faça furos com Ø8 e 40MM de profundidade na posição das 2 marcas e coloque a bucha expansora no interior.





3. Conforme indicado de seguida, encaixe o suporte Bon na parede com parafusos.




4. Coloque o espelho na parede, conforme ilustrado.

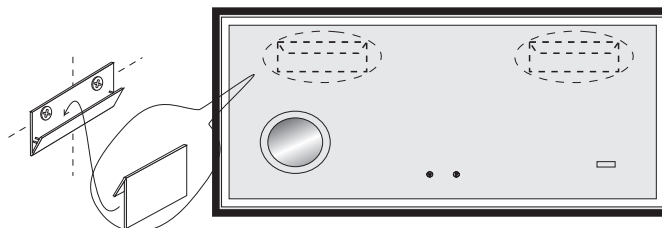

Instrukcja montażu AITANA MCLO8 (600*1200)

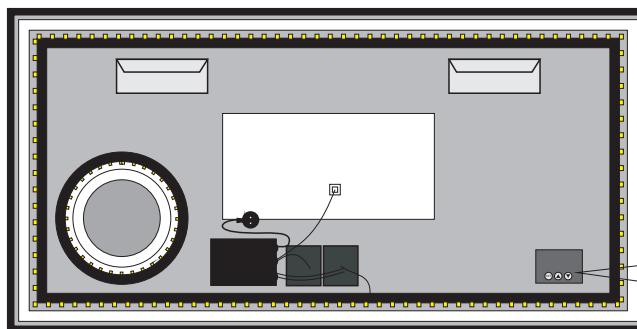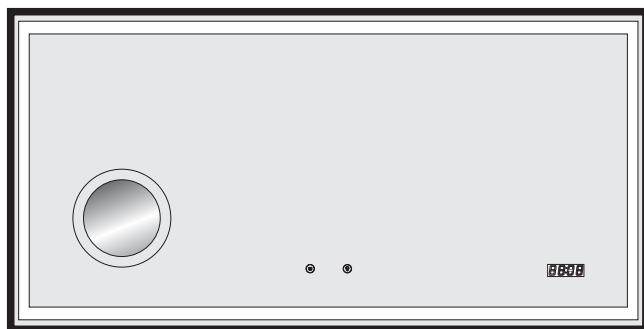


CZĘŚCI SKŁADOWE

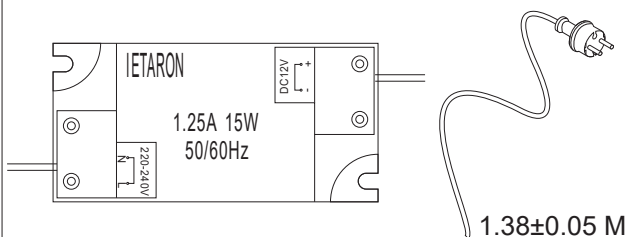

Taśma LED: 2835-60-3000K

NARZĘDZIA

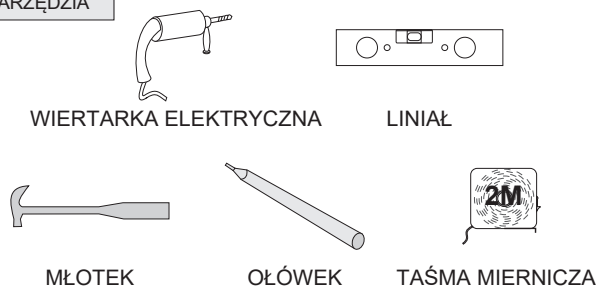

WIERTARKA ELEKTRYCZNA

LINIAŁ

MŁOTEK

OŁÓWEK

TAŚMA MIERNICZA

Gdy data i godzina wyświetlą się normalnie,

Najpierw naciśnij przycisk **SET**, część minutowa zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk **▼** i **▲** w celu ustawienia.

Po drugie, ponownie naciśnij przycisk **SET**, część godzinna zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk **▼** i **▲** w celu ustawienia.

Po trzecie, ponownie naciśnij przycisk **SET**, część daty zacznie migać, naciśnij przycisk **▼** i **▲** w celu ustawienia.

Po czwarte, naciśnij przycisk **SET**, część miesiąca zacznie migać, naciśnij przycisk **▼** i **▲** w celu ustawienia.


Po piąte, naciśnij przycisk **SET**, część roku zacznie migać, naciśnij przycisk **▼** i **▲** w celu ustawienia.

Na koniec naciśnij przycisk **SET**, aby zamknąć interfejs konfiguracji.


Instrukcja konserwacji

1. Użytkując lustro, nie należy nakładać na jego ramę żadnych substancji chemicznych, w tym kwasów, zasad i innych substancji żrących, aby nie uszkodzić powierzchni lustra.
2. Trzymaj lustro z dala od lotnych gazów.
3. Nie wkładaj mokrego ręcznika do szafki, zwłaszcza nie dotykaj ramy lusterka, aby uniknąć jego utlenienia.
4. Kiedy używasz lustra przez dłuższy czas, a lustro nie jest czyste, możesz użyć mieszaniny 70% C_2H_5OH (etanolu) i 30% wody do przetarcia lustra i przywrócenia jego czystości.
5. Strona lustra wymaga specjalnego czyszczenia, używaj miękkiej szmatki, aby ją wyczyścić i utrzymuj stronę lustra w suchości. Nie używaj kwaśnych środków chemicznych do czyszczenia lustra.


1. Umieść wspornik-200 B w pozycji poziomej na ścianie. Zaznacz położenie otworu i krawędzi.




2. Wywierć otwory $\varnothing 8$ o głębokości 40 mm w pozycji 2 znaków i wewnątrz umieść rurkę elastyczno-rozprężną.



3. Jak pokazano na rysunku, śrubami przymocuj wspornik B do ściany.



4. Umieść lustro na ścianie, jak to by był obraz.

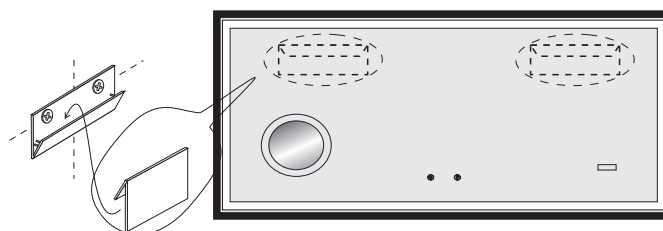



Vente-unique^{.com}

VS-JUNE-2022

Imported by - Importé par
VENTE-UNIQUE.COM
9 Rue Jacquart 93310 Le Pré-Saint-Gervais
Made in China/ Fabriqué en Chine