

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Art.-Nr. 007881



LED

Langlebige LED
25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
360°

Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min

Lichtquelle
austauschbar durch
den EndverbraucherBetriebsgerät nicht
austauschbar

Softlichtstart

Funktionsbeschreibung

Evergreen mit effizienten LEDs. Sensor-Außenleuchte STEINEL GL 60 S, ideal für Gärten, Zufahrten und Wege. 9,78 W STEINEL LED-Lichtsystem, 781 lm, 360° Infrarotsensor mit 12 m Reichweite, inklusive Grundlichtfunktion, Softlichtstart und optionalem Dauerlicht.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841007881
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Garten, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Stand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal

Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	781 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	781 lm
Gesamtprodukt Effizienz	79,9 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	25000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Socket	E27
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

GL 60 S

EAN 4007841 007881

Art.-Nr. 007881

Technische Daten

Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Vernetzung	Nein
Leistung	9,78 W	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
segmentweise Ausblendung	Ja	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Erfassungswinkel	360 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)		
Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m ²)		


Zubehör

EAN 4007841 008321	LED Leuchtstab GL 60 S
EAN 4007841 001346	Ersatzglas für GL 60 S
EAN 4007841 001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S

GL 60 S


EAN 4007841 007881
Art.-Nr. 007881

Sensorerfassungsbereich

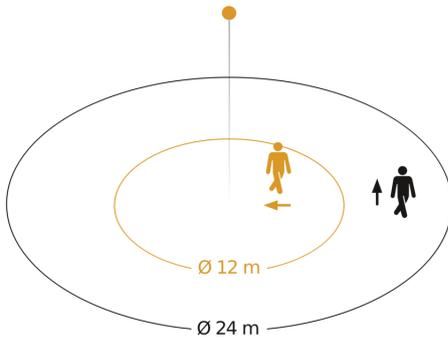

Mögliche Montagehöhe: -
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

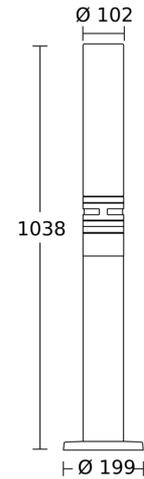

Schaltplan

