

Sensor-Außenleuchte

L 190 S

weiß

EAN 4007841 644512

Art.-Nr. 644512



Max. 100 W



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2 m



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Zeitlos schön bis ins Detail. Klassische Sensor-Außenleuchte L 190 S, ideal für repräsentative Außenbereiche, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m oder bis 5 m einstellbar, langlebiger, aufwändig ornamentierter Aluminiumdruckguss, Grundlichtfunktion und Softlichtstart.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 147 x 217 x 335 mm |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | weiß |
| VPE1, EAN | 4007841644512 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Verpackungsinhalt | 1 |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 5 m (39 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 12 m (226 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckschalen |
| Leuchtmittel | Allgebrauchslampe |
| Sockel | E27 |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Dämmerungseinstellung | 2 - 200 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s - 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Vernetzung | Nein |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 0 - 50 % |

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

12.2025

Seite 1 von 3

L 190 S

weiß

EAN 4007841 644512

Art.-Nr. 644512



Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Netzanschluss | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Leistung | 100 W |
| Eigenverbrauch | 0,8 W |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 0 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 50 % |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-Außenleuchte |

Zubehör

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 000813 | Glas Set L 190 S |
| EAN 4007841 002190 | Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S |


L 190 S

weiß

EAN 4007841 644512

Art.-Nr. 644512

Sensorerfassungsbereich

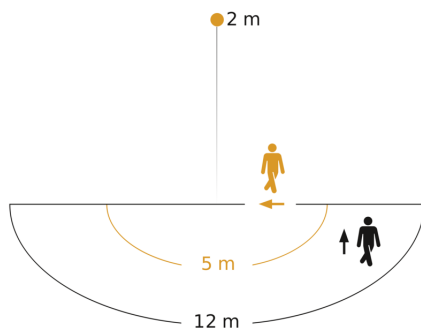


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

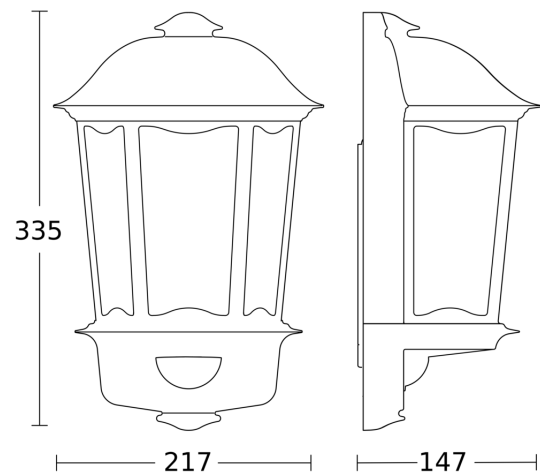

Schaltplan

