

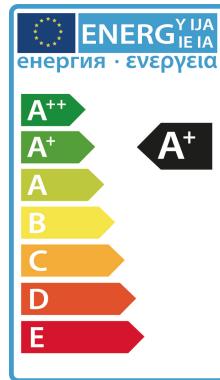


Synergy 21 LED Flex Strip ULS neutralweiss DC24V 96W IP20 20m

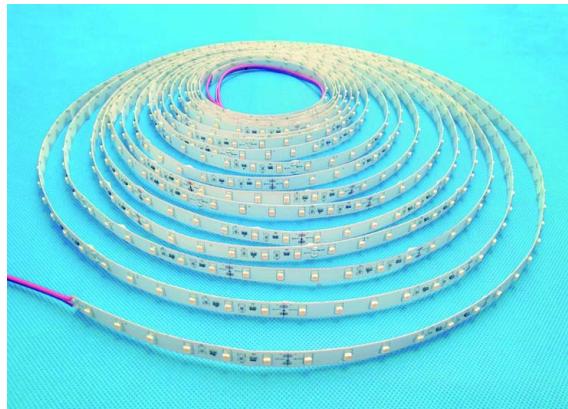

kwh/1000h:	105,60
Lumen:	8100
Watt:	96,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

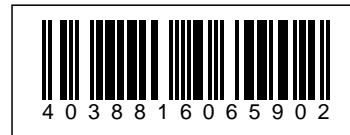

Synergy 21 LED Flex Strip UL Serie
ULS=Ultra Long Serie

Spannung: 24V, max4A

Watt: 96W±10%

Lichtfarbe: neutralweiss , 4250K±250k

Helligkeit: 8100lm

Abstrahlwinkel: 120°

Schutzklasse: IP20

LED Anzahl: 1200*3528SMD

Maße: 20000*10*3 mm

PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende (360±5mm)

Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C

Gewicht: 0,500 kg

Kürzbar alle 10 LED 16,5cm

Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A+

kWh/1000h: 105,60

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.

!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.

Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.


Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.



WWW.SYNERGY21.DE

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden



The relationship of curve variation between voltage and the length of the led strip in single drive 60leds

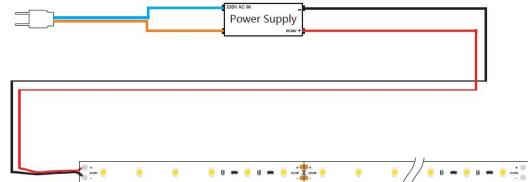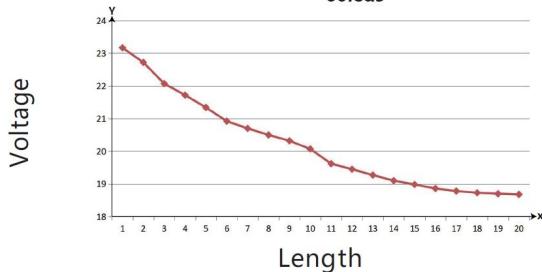

Zubehör

Art.-Nr.	Name
140931	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 100W meanwell dimmbar IP65
122587	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 120W Osram IP64
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen