

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 40 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art.-Nr. 085230



LED



3000 K



Vernetzbar via
Bluetooth



10 - 100%
Hauptlicht



Einstellungen via
App



Außenleuchte



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Lichtquelle nicht
austauschbar



Plastikfreie
Verpackung

Funktionsbeschreibung

Qualität im Quadrat. Attraktiv und robust: die LED-Wandleuchte L 40 C ohne Sensor mit hochwertigem, quadratischem Alu-Gehäuse und langlebigem STEINEL LED-System mit warmweißen 3000 K. Mit Softlightstart, Hauptlicht und Nachbargruppenfunktion. Bequeme Einstellung sowie Vernetzung beliebig vieler Bluetooth-Mesh-Leuchten per App auf Basis des neuen Bluetooth Mesh Standards. Lieferung in plastikfreier Verpackung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 201 x 229 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	869 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	869 lm
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh	Farbtemperatur	3000 K
Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
VPE1, EAN	4007841085230	Sockel	Ohne
Anwendung, Ort	Außenbereich	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Softlightstart	Ja
Farbe	Anthrazit	Dauerlicht	schaltbar
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Verpackungsinhalt	1	Grundlichtfunktion Detail	nur in Kombination mit SC-Variante
Montageort	Wand	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schutzart	IP54	Vernetzung	Ja
		Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave

LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 40 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art.-Nr. 085230



Technische Daten

Schutzklasse	
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	12,9 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std

Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	LED-Außenleuchte ohne Sensor

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C


LED-Außenleuchte ohne Sensor

L 40 C


ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art.-Nr. 085230



Maßzeichnung

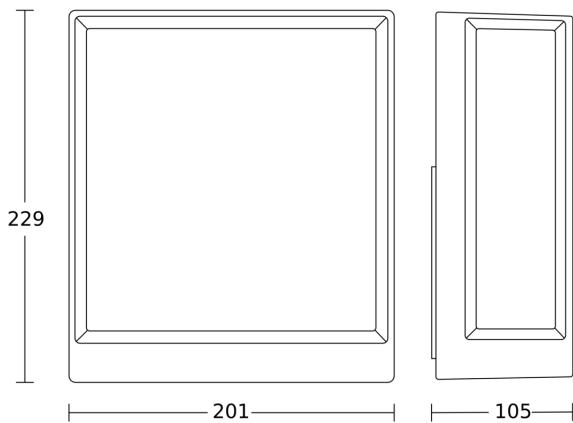

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

