

LED-Strahler ohne Sensor

# XLED Protect

ohne Bewegungsmelder - weiß  
EAN 4007841 090005  
Art.-Nr. 090005



## Funktionsbeschreibung

Licht. Jetzt noch besser. Außenstrahler XLED Protect für noch mehr Sicherheit und Geborgenheit. Voll schwenkbares LED-Panel und seitliche Ausleuchtung für höchste Ansprüche an Design und maximalen Lichtkomfort. 1642 lm bei einer Leistungsaufnahme von nur 13,6 W bei einer Lichtfarbe von 3000 K.

## Technische Daten

|                         |   |                                    |                          |
|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 195 x 195 x 174 mm  | Netzanschluss                      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, LED-Leuchtmittel  | Dämmerungsschalter                 | Nein                     |
| Mit Bewegungsmelder     | Nein  | Lichtstrom Gesamtprodukt           | 1642 lm                  |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre   | gemessener Lichtstrom (360°)       | 1642 lm                  |
| Variante                | ohne Bewegungsmelder - weiß   | Gesamtprodukt Effizienz            | 121 lm/W                 |
| VPE1, EAN               | 4007841090005   | Farbtemperatur                     | 3000 K                   |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich  | Leuchtmittel                       | LED nicht austauschbar   |
| Anwendung, Raum         | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Lebensdauer LED L70B50 (25°)       | > 60000 Std              |
| Farbe                   | Weiß  | Softlichtstart                     | Nein                     |
| Inkl. Eckwandhalter     | Nein  | Grundlichtfunktion                 | Nein                     |
| Montageort              | Wand, Ecke  | Hauptlicht einstellbar             | Nein                     |
| Montageart              | Wand, Aufputz   | Vernetzung                         | Nein                     |
| Schlagfestigkeit        | IK03  | Leistung                           | 13,6 W                   |
| Schutzart               | IP54  | Farbwiedergabeindex CRI            | = 82                     |
| Schutzklasse            | II  | R9-Farbwiedergabeindex             | 18                       |
| Umgebungstemperatur     | von -20 bis 40 °C   | Produkt Kategorie                  | LED-Strahler ohne Sensor |
|                         |   | Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E                        |

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

08.2025

Seite 1 von 2

LED-Strahler ohne Sensor

# XLED Protect

ohne Bewegungsmelder - weiß  
EAN 4007841 090005  
Art.-Nr. 090005




## Technische Daten

Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal

## Zubehör

|                    |   |
|--------------------|---|
| EAN 4007841 053086 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |
| EAN 4007841 055875 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |
| EAN 4007841 055615 | Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 |

## Maßzeichnung

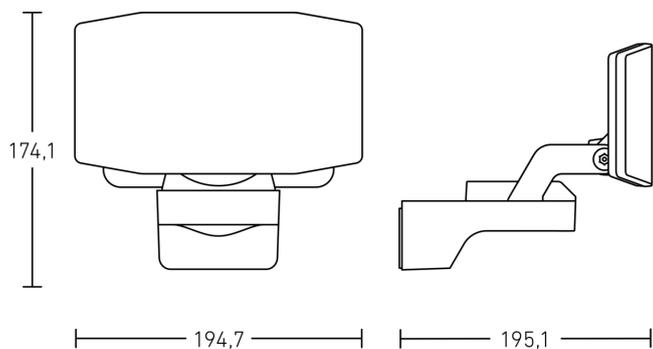

## Schaltplan

