

XLED CAM2 SC

anthrazit

EAN 4007841 092603

Art.-Nr. 092603



LED

3000 K



Langlebige LED

50.000 h

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. 10 m

2,4 / 5 GHz WiFi

Kamera

Gegensprechanlage

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Inklusive

Funktionsbeschreibung

Maximale Sicherheit. Minimaler Aufwand. Die XLED CAM2 SC vereint Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem – und ist jetzt dank Bluetooth noch schneller eingerichtet. Der 180°-Infratotsensor mit 10 m Reichweite aktiviert automatisch das Licht, während die schwenkbare HD-Kamera exzellente Bilder direkt aufs Smartphone sendet. Per App (iOS/Android) erhält man Push-Benachrichtigungen und kann über die integrierte Gegensprechanlage mit Besuchern sprechen. Die 16-GB-Micro-SD-Karte speichert lokal alle relevanten Ereignisse. Gleichzeitig sorgt der effiziente Sensor-Strahler mit 2310 lm mit warmweißem Licht (3000 K) bei nur 21 W Verbrauch für beste Ausleuchtung rund ums Haus oder im Garten.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 167 x 210 x 275 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | WLAN |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841092603 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Anthrazit |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |
| Montageort | Wand |
| Montageart | Wand, Aufputz |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| gemessener Lichtstrom (360°) | 2310 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 110 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Funktionen | Gegensprechanlage, Kamera |
| Dämmerungseinstellung | 10 – 10000 lx |
| Zeiteinstellung | 60 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | Ganze Nacht |
| Hauptlicht einstellbar | 30 - 100 % |

XLED CAM2 SC

anthrazit

EAN 4007841 092603

Art.-Nr. 092603

**Technische Daten**

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Schutzklasse | I | Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Umgebungstemperatur | von -10 bis 40 °C | Vernetzung via | WLAN |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Grundlichtfunktion in Prozent | 0 – 40 % |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Grundlichtfunktion Prozent, von | 0 % |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Grundlichtfunktion Prozent, bis | 40 % |
| Montagehöhe max | 2,00 m | Leistung | 21 W |
| Unterkriechschutz | Nein | Farbwiedergabeindex CRI | = 80 |
| segmentweise Ausblendung | Nein | optimale Montagehöhe | 2 m |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja | Erfassungswinkel | 180 ° |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein | App | STEINEL CAM App 2 |
| Reichweite Radial | r = 2 m (6 m ²) | Voraussetzung für Inbetriebnahme | 2,4 GHz, 5 Ghz, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, WPA2/ WPA3, > 2 Mbit/s |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 m ²) | Produkt Kategorie | Sensor-LED-Strahler |
| Dämmerungsschalter | Ja | Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 2310 lm | | |

Sensor-LED-Strahler

XLED CAM2 SC


anthrazit

EAN 4007841 092603


Art.-Nr. 092603



Sensorerfassungsbereich

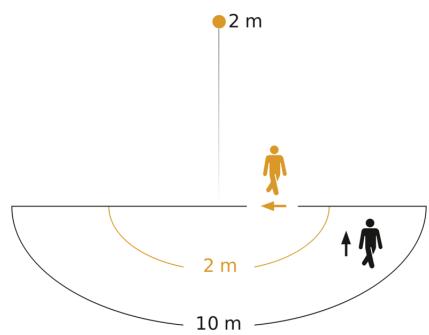

Maßzeichnung

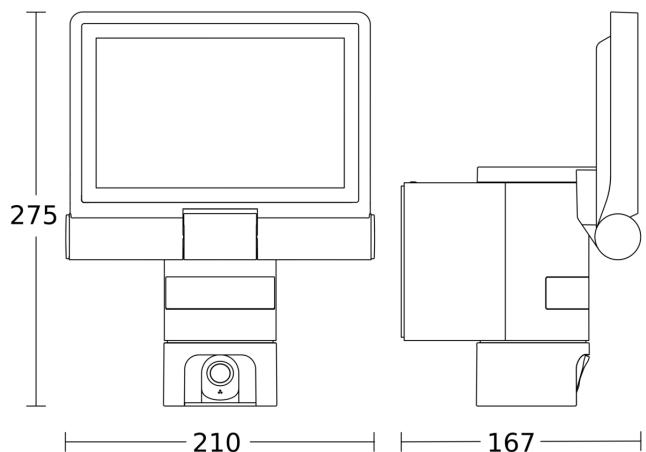

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Schaltplan

