



Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W nw V2



SYNERGY 21

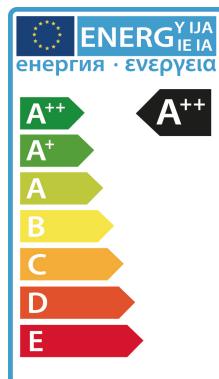

kwh/1000h:	50,00
Lumen:	6500
Watt:	50,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

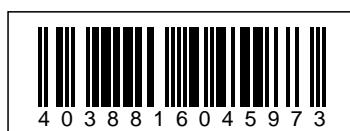

4 0 3 8 8 1 6 0 4 5 9 7 3

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und
reversiblen Überhitzungsschutz
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Einscheibensicherheitsglas
rostfreier Edelstahl Montagebügel
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz
LED: 50Watt Highpower Chip
Abstrahlwinkel: 120°
Lumen: 6500lm
Effizienz: 130lm/W
Warmweiß: 4250K ±150
CRI: >80
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Gehäuse: Alu Spritzguss in grau
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Gewicht: 3,3Kg
Abmessungen: (l*b*h) 150*290*240mm

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 50

Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler zub. Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports