

XSolar L-S ONE

weiß
EAN 4007841 081997
Art.-Nr. 081997

365 TAGE
LICHT365 Tage Licht im
Jahr

3000 K

3000K warmweiß



30 qm

Infrarot-Sensor
140°

Max. 8 m



IP44



2 Lux



Ideal 1,8 m



Stromunabhängig



Energie sparen

Funktionsbeschreibung

Licht für jeden Ort. Ohne Energiekosten. Ohne Stromanschluss. Ohne Kompromisse. Sensor-LED-Leuchte XSolar L-S One. Ideal für Garten, Terrasse und Außenwände. Ganz ohne Stromversorgung, 140° Erfassungswinkel, warm-weißes Licht, für Beleuchtung an 365 Tagen im Jahr. Leistungsstarker IR-Sensor. Intelligenter Mikroprozessor. Temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve. Ausleuchtung bis zu 30qm. Solarpanel und LED-Panel nicht trennbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	187 x 189 x 298 mm	Lichtstrom Gesamtprodukt	150 lm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	gemessener Lichtstrom (360°)	150 lm
Mit Bewegungsmelder	Ja	Farbtemperatur	3000 K
Herstellergarantie	3 Jahre	Farbwiedergabeindex	80-89
Einstellungen via	Potis	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Variante	weiß	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
VPE1, EAN	4007841081997	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Anwendung, Ort	Außenbereich	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hauseingang	Softlichtstart	Nein
Farbe	Weiß	Funktionen	Bewegungssensor
Montageort	Wand	Dämmerungseinstellung	2 lx
Schlagfestigkeit	IK03	Zeiteinstellung	10 s – 0,5 Min.
Schutzart	IP44	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzklasse	III	Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Grundlichtfunktion in Prozent	3 %
		Grundlichtfunktion Prozent, von	3 %

XSolar L-S ONE


weiß
 EAN 4007841 081997
 Art.-Nr. 081997

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Versorgungsspannung Detail	Solar, netzunabhängig, Lithium-Ferrum-Akku 3000 mAh
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (5 m ²)
Reichweite Tangential	r = 8 m (78 m ²)

Grundlichtfunktion Prozent, bis	3 %
Leistung	1,2 W
Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Erfassungswinkel	140 °
Produkt Kategorie	Solarleuchte

Sensorerfassungsbereich

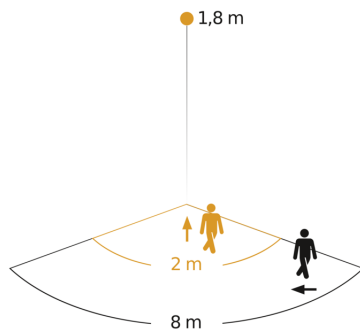

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

