
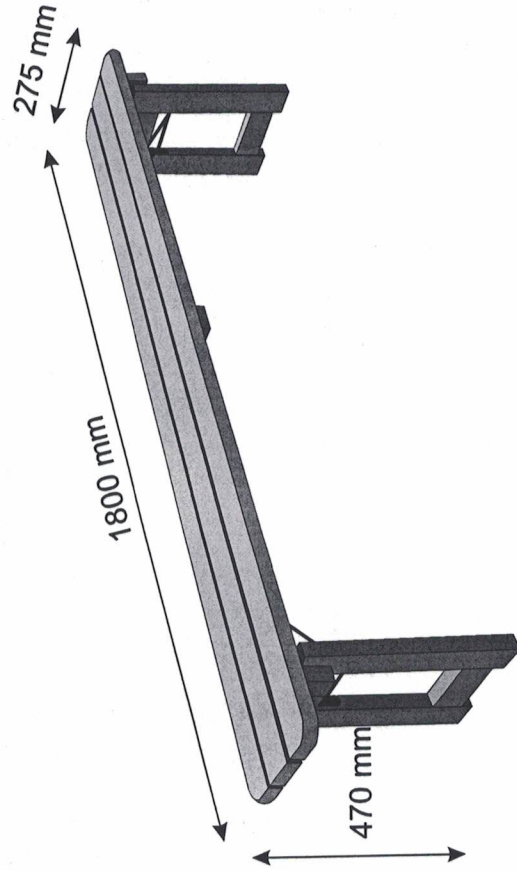


Die Bank ist aus den Stahlrohren erzeugt, die mit der Montage Pulverfarbe abgedeckt sind und aus dem hochwertigen Kiefer-Massiv der Feuchtigkeit 8 %, der in zwei Schichten lackiert ist.
Die Bank kann wie drin, als auch in der Straße benutzt werden.

Bank - Montage

- 1) Öffnen Sie die Verpackung
- 2) Die Stützen des Tisches auszuliegen, ins Schloss zu befestigen.
- 3) Auf die Stiele zu stellen.

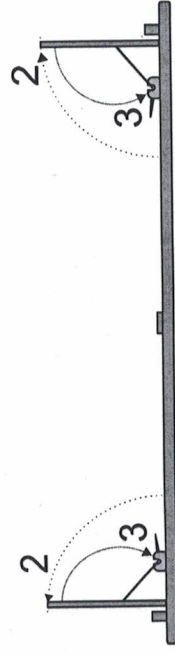

Achtung! Forderungen zum Betrieb und der Aufbewahrung.

- Die Aufbewahrung unter den direkten Sonnenstrahlen und unter dem Regen ist nicht zugelassen.
- In dem Betrieb ist das Treffen der aggressiven Stoffe auf die Oberfläche der Möbel nicht zugelassen.
- Für die Aufbewahrung in der Winterperiode muss man den trockenen Raum verwenden, die heftigen Gefälle der Temperaturen ausschließen.
- Für eine mehr langwierige Unversehrtheit und den Betrieb der Möbel muss man regelmäßig die hölzernen Oberflächen mit den Wachsbeständen bearbeiten.
- Der Hersteller garantiert den normalen Betrieb der Möbel bei der Beachtung der angegebenen Forderungen.