



Synergy 21 LED Spot Outdoor Flächenstrahler 100W nw

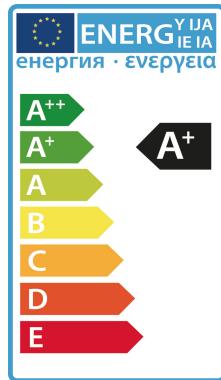

kwh/1000h:	100,00
Lumen:	10000
Watt:	100,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C

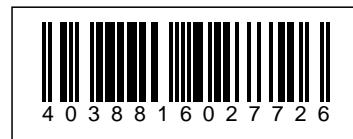

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
 Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz
 LED: 100Watt Highpower Chips
 Abstrahlwinkel: 120°
 Lumen: 10300lm
 neutralweiß: 4200K ±150
 CRI: Ra>80
 dimmbar: ja (Phasenanschnittsdimmer)
 Gehäuse: hellgrau mit Edelstahlbefestigungsbügel
 Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
 Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
 Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
 Gewicht: 7Kg
 Abmessungen: (l*b*h) 365*340*90mm

Energieeffizienzklasse: A+
 kWh/1000h: 100

Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports

WWW.SYNERGY21.DE

Art.-Nr. **Name**

148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports