

GL 80 SC

silber

EAN 4007841 055486

Art.-Nr. 055486



LED

3000 K



30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

Intelligenter Hochfrequenz-Sensor 160°

1 - 5 m

IP44

2 - 2000 Lux

5 Sek - 60 Min

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Softlichtstart

Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtengehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlightstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 110 x 633 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	650 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	650 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	71 lm/W
Variante	silber	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841055486	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Farbe	Silber	Sockel	Ohne
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Verpackungsinhalt	1	Softlichtstart	Ja
Montageort	Stand	Dämmerungseinstellung	2 - 2000 lx
Schlagfestigkeit	IK03	Zeiteinstellung	5 s - 60 Min.
Schutzart	IP44	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzklaasse	I	Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Vernetzung	Ja

GL 80 SC

silber

EAN 4007841 055486

Art.-Nr. 055486

**Technische Daten**

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,1 W
Eigenverbrauch	1 W
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m ²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m ²)

Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Erfassungswinkel	160 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Sensor-LED-Außenleuchte

GL 80 SC


silber

EAN 4007841 055486


Art.-Nr. 055486



Maßzeichnung

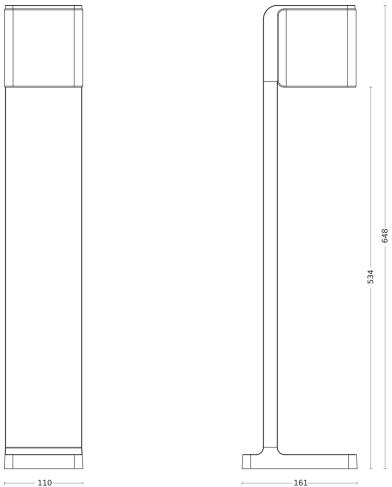

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

