

L 42 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 085261
 Art.-Nr. 085261



LED			3000 K						
30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)	Infrarot-Sensor 180°	Max. 10 m	3000K warmweiß	2 - 2000 Lux (via App)	10 - 100% Hauptlicht	10 Sek - 60 Min (via App)	Betriebsgerät nicht austauschbar	Lichtquelle nicht austauschbar	IP54

Funktionsbeschreibung

Hausbeleuchtung im Hochformat. Sensor-Außenleuchte L 42 SC für edle Design- und Licht-Akzente rund ums Haus. Mit neuartiger Sensor-Generation, 180°-Erfassung und langlebigem STEINEL LED-System (3000 K). Kinderleichte Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung dank Bluetooth Mesh in Verbindung mit der kostenlosen STEINEL App. Mit Softlichtstart, Grundlicht, Hauptlicht und Nachbargruppenfunktion. Praktische Abdeckclips für passgenaues Eingrenzen des Erfassungsbereichs inklusive. Plastikfrei verpackt.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 131 x 306 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085261
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54

Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Lichtstrom Gesamtprodukt	889 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	889 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %

L 42 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085261
Art.-Nr. 085261



Technische Daten

Schutzklasse	I	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Vernetzung	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Leistung	13 W	Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Montagehöhe max	2,50 m	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Slavebetrieb einstellbar	Ja	optimale Montagehöhe	2 m
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Erfassungswinkel	180 °
Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte
Reichweite Radial	r = 4 m (25 m ²)		

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

L 42 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085261
Art.-Nr. 085261

Sensorerfassungsbereich

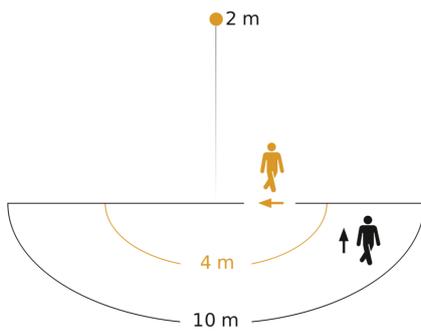


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

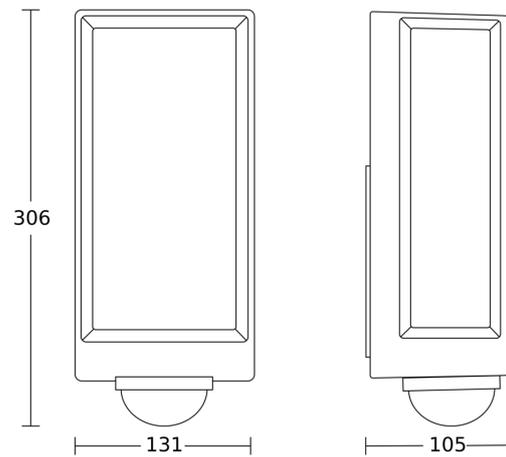

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

