



Max. 60 W



Max. 60 W E27

Infrarot-Sensor 180°

Max. 10 m

IP44

Sensor 90° vertikal

2 - 2000 Lux

8 Sek - 35 Min

Schlagfest IK07

Ideal 2 m

Energie sparen

## Funktionsbeschreibung

Ambientelicht im Quadrat! Design-Sensor-Außenleuchte L 20 S, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich, Edelstahlblende.

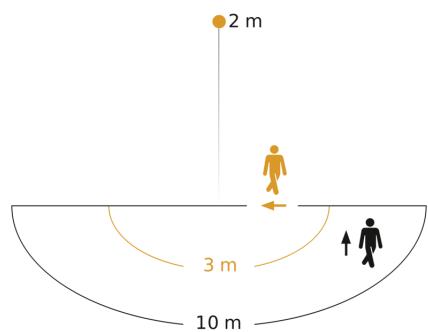
## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	85 x 230 x 250 mm	Slavebetrieb einstellbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	segmentweise Ausblendung	Ja
Einstellungen via	Potis	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mit Fernbedienung	Nein	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Variante	anthrazit	Reichweite Radial	$r = 3 \text{ m (14 m}^2)$
VPE1, EAN	4007841035693	Reichweite Tangential	$r = 10 \text{ m (157 m}^2)$
Anwendung, Ort	Außenbereich	Dämmerungsschalter	Ja
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Verpackungsinhalt	1	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Montageort	Wand	Sockel	E27
Schlagfestigkeit	IK07	Softlichtstart	Nein
Schutzart	IP44	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzklasse	II	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Grundlichtfunktion	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		Vernetzung	Nein

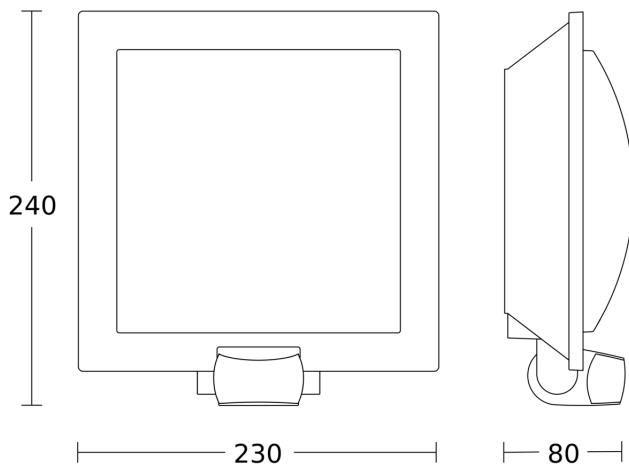
**Technische Daten**

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Eigenverbrauch	0,55 W
Montagehöhe max	3,00 m

optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-Außenleuchte

**Sensorerfassungsbereich**

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

**Maßzeichnung****Schaltplan**