

Außenleuchte ohne Sensor

L 800 C

anthrazit
EAN 4007841 079291
Art.-Nr. 079291



Downlight

LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



10 - 100% Grundlicht



IP44



Vernetzbar via Bluetooth



Einstellungen via App



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Außenleuchte

Funktionsbeschreibung

Edel und klar. Das Downlight L 800 C ohne Sensor präsentiert sich als überaus elegante LED-Außenleuchte. Hier trifft anspruchsvolles Produktdesign auf langlebige Materialqualität (Aluminium). Warmweißes Licht (3.000 K) mit 466 lm bei nur 7,5 W sorgt für eine einladende Lichtstimmung. Im Handumdrehen per Bluetooth mit der Sensorversion vernetzbar oder auch als edle Einzellösung schaltbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	146 x 230 x 88 mm	Dämmerungsschalter	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Sendeleistung	< 1 mW
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	466 lm
Einstellungen via	App, Bluetooth	gemessener Lichtstrom (360°)	466 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Gesamtprodukt Effizienz	62 lm/W
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841079291	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Socket	Ohne
Farbe	Anthrazit	LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Softlichtstart	Ja
Verpackungsinhalt	1	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Wand	Grundlichtfunktion Detail	nur in Kombination mit SC-Variante
Schlagfestigkeit	IK03	Vernetzung	Ja
Schutzart	IP44	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Schutzklasse	II	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

01.2026

Seite 1 von 2

Außenleuchte ohne Sensor

L 800 C

anthrazit
EAN 4007841 079291
Art.-Nr. 079291



Technische Daten


Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Vernetzung via	Bluetooth
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	optimale Montagehöhe	2 m
Leistung	7,5 W	Produkt Kategorie	Außenleuchte ohne Sensor
Montagehöhe max	2,50 m		

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

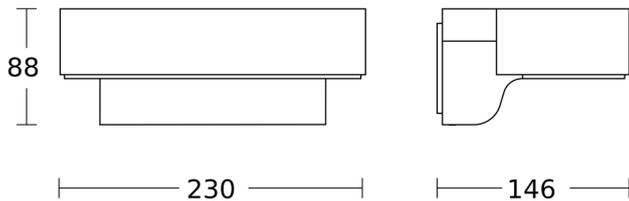

Schaltplan Bluetooth

