


## Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W kaltweiß V2



SYNERGY 21

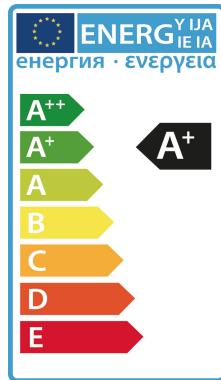

kwh/1000h:	10,00
Lumen:	900
Watt:	10,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C




Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und  
reversiblen Überhitzungsschutz  
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Einscheibensicherheitsglas  
rostfreier Edelstahl Montagebügel  
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m)

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz  
Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz

LED: 10Watt Highpower Chip  
Abstrahlwinkel: 120°  
Reichweite ca. 15 Meter  
Lumen: 901lm, 90lm/Watt  
Kaltweiss: 6000K ±150  
Gehäuse: Alu Spritzguss in grau  
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)  
Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C  
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)  
Abmessungen: (l\*b\*h) 115\*90\*105mm

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 10

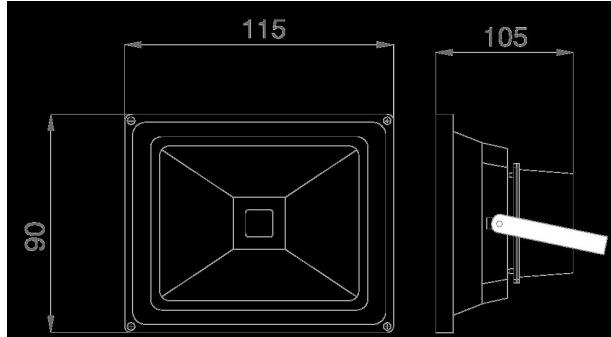

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler zub. Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports