

## Sensor-Außenleuchte

# L 115 S

anthrazit  
EAN 4007841 059880  
Art.-Nr. 059880



Max. 60 W



Infrarot-Sensor  
240°



Max. 12 m



IP44



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Softlichtstart



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Ideal 2 m



Energie sparen

## Funktionsbeschreibung

Helles Köpfchen! Sensor-Außenleuchte L 115 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Grundlichtfunktion.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	257 x 215 x 330 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841059880
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C

Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (52 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Vernetzung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 50 %

# L 115 S

anthrazit  
EAN 4007841 059880  
Art.-Nr. 059880

## Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Leistung	60 W
Eigenverbrauch	0,7 W
Montagehöhe max	6,00 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein

Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	50 %
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Produkt Kategorie	Sensor-Außenleuchte


## Sensor-Außenleuchte

# L 115 S

anthrazit  
EAN 4007841 059880  
Art.-Nr. 059880




### Sensorerfassungsbereich

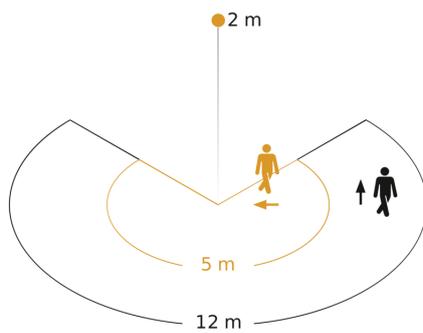

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

### Maßzeichnung

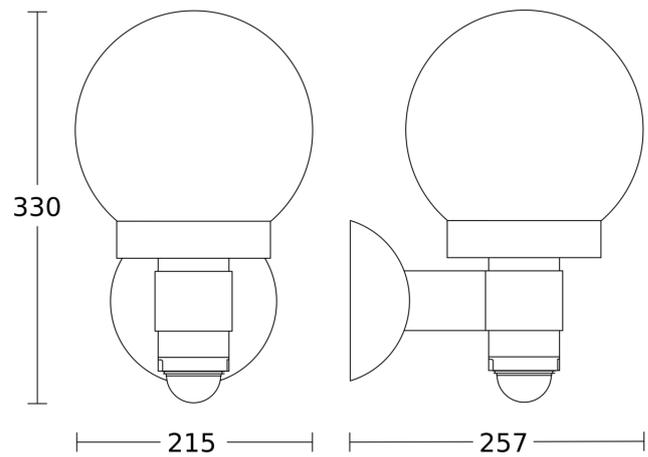

### Schaltplan

